


# شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل >>>>

021-33992294

09124455793

www.abadiesel.com

تهران - خیابان سعدی جنوبی مجتمع تجاری اداری سعدی - طبقه 4 - واحد 412

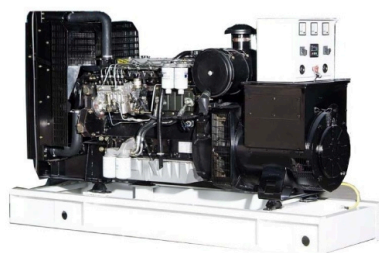

## دیزل ژنراتور لوول 180 کاوا

### مشخصات موتور

مشخصات موتور		
Engine Model	1006C-P6TAG3	مدل موتور
Country of Origin	چین	اصالت برند
Producing Country	چین	کشور سازنده
Prime Power	160KW	توان دائم
Standby Power	170KW	حداکثر توان
Total Displacement	5.6L	حجم موتور
No. of Cylinders	6	تعداد سیلندر
Cooling System	سردسازی با آب	سیستم خنک کننده
Revolution Per Minutes	1500 rpm	دور بر دقیقه
Cylinder Arrangement	خطی	آرایش سیلندرها
Lub-Oil Capacity	لیتر 10	ظرفیت روغن
Governor Type	مکانیکی	نوع گاورنر

### مشخصات ژنراتور

Alternator Model	SLG274F	مدل آلترناتور
Prime Power	160KVA	توان اسمی بر حسب کاوا
Standby Power	170KVA	توان اضطراری بر حسب کاوا
Frequency	50Hz	فرکانس
Insulation	H	نوع عایق
Overloading	110%	اضافه بار
Rated Power Factor	0.8	ضریب قدرت
No. of Pole	4	تعداد پل
No. of Bearing	1	تعداد بلبرینگ

### مشخصات کوبله ژنراتور

Chassis Type	ورق فولادی	نوع شاسی
Coupling Type	مستقیم	نوع کوبله
Fuel Tank	150L	ظرفیت باک
Control Panel	دیتاکام DMG207	کنترل پنل

### تجهیزات استاندارد

### ویژگی و مزایا

این محصول از جمله تجهیزات مهم و پر کاربردی هستند که در معادن و صنایع های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و مزایا و معایب خاص خود را دارا است.

- **پروژه های ساخت و ساز:** تأمین برق پایدار برای تجهیزات، ابزارها و روشنایی موقت در محل های ساخت و ساز.
- **تأسیسات صنعتی:** ارائه پشتیبانی برق در زمان قطع برق برای فعالیت های کارخانه ها، تالارها، رستوران ها، کشاورزی، پرورش ماهی، مرغداری ها و گلخانه ها.
- **رویدادهای جشنواره ای و سرگرمی ها:** تقویت سیستم های صوتی، روشنایی و سایر تجهیزات مورد نیاز برای رویدادها.

- **پشتیبانی برق مسکونی:** ارائه برق در زمان قطع آن برای اطمینان از عملکرد درست آسانسورها و روشنایی اضطراری.
- **کسب و کارهای مختلف:** تأمین برق برای ماینرهای ارز دیجیتال، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها.
- قابل اطمینان
- مقاوم در برابر پوسیدگی و خوردگی
- تعمیر و نگهداری آسان

## کاربرد

این محصول برای استفاده در اماکن زیر مناسب است:

- دسترس پذیری قطعات یدکی
- ثبات ولتاژ خروجی
- سیستم توربوشارژ و فرکانس
- تنوع در تعداد سیلندر و قدرت
- راه‌حل‌های برق اضطراری
- ضریب خروجی

## شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

☎ 02133992294

☎ 09124455793

☎ 09127631387

🌐 [www.abadiesel.com](http://www.abadiesel.com)

✉ [info@abadiesel.com](mailto:info@abadiesel.com)

📍 تهران - خیابان سعدی جنوبی مجتمع تجاری اداری سعدی - طبقه 4 - واحد 412

