


کاتالوگ دیزل ژنراتور بادوین مدل 6M16G220/5

M16G220	مدل موتور:
200 کاوا	توان نامی:
220 کاوا	حداکثر توان:
6	تعداد سیلندر:
230 الی 400 ولت	ولتاژ استاندارد:
6.75 لیتر	حجم موتور:
110 درصد	اضافه بار:
Ip 23	IP درجه سختی:
H	نوع عایق:
18 لیتر	ظرفیت روغن:
16 لیتر	ظرفیت خنک کننده:
472 لیتر	ظرفیت مخزن سوخت:
24.3 لیتر بر ساعت	مصرف سوخت 50 درصد:
1500	دور بر دقیقه:
الکترونیکی	نوع گاورنر:
H 274	مدل ژنراتور:
200 کاوا	سایز ژنراتور:
1	تعداد بلبرینگ:
50 Hz	فرکانس:
0.8	ضریب خروجی:
1800 کیلوگرم	وزن با کانوپی:
2000 کیلوگرم	وزن بدون کانوپی:
120*190*319 سانتی متر	ابعاد با کانوپی:
110*180*299 سانتی متر	ابعاد بدون کانوپی:

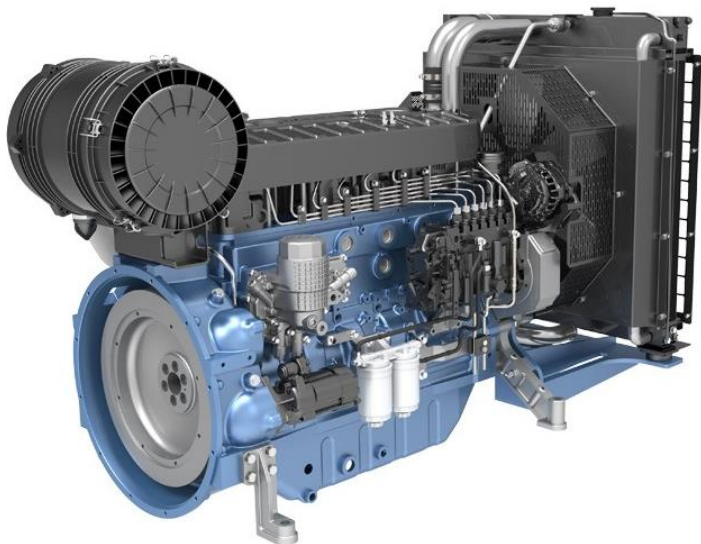

- توان نامی: 162 کیلووات
- حداکثر توان: 180 کیلووات
- آمپر خروجی توان نامی: 292 آمپر
- آمپر خروجی حداکثر توان: 324 آمپر
- ژنراتور استمفورد پاور
- سیستم خنک کننده: سردسازی با آب
- موتور: توربو شارژ
- سیم پیچ تمام مس

تجهیزات استاندارد

موتور و بلوک

- بلوک ساختاری دروازه ای چدنی
- میل لنگ آهنگری یک تکه
- سرسیلندرهای چدنی
- پیستون های آلایژ آلومینیوم با خاصیت خنک کننده روغن

سیستم خنک کننده

- رادیاتور و شیلنگ های عرضه شده به طور مستقیم بر روی موتور
- سیستم کنترل ترموستاتیک با تسمه
- پمپ خنک کننده و فن فشار دهنده

سیستم روغن کاری

- تابه روغن با ظرفیت بالا
- فیلتر روغن با جریان کامل چرخشی

سیستم ورودی و خروجی هوا

- نصب فیلتر هوای مخصوص در عقب با نشانگر محدودیت
- محافظ عایق حرارتی

سیستم سوخت

- پمپ تزریق سوخت نوع P و انژکتور فشار برای موتورهای با گاورنر الکترونیکی
- سیستم تزریق فشار بالا Common Rail ، برای موتورهای با ECU
- فیلتر

سیستم الکتریکی

- 12 VDC
- شارژ باتری دینام
- سنسورهای LOP + HWT



